


ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

требования норм и правил пожарной безопасности
при устройстве печей в жилых домах



Нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования за 12 месяцев 2013 года явилось причиной 609 пожаров, в огне которых погибло 32 человека.

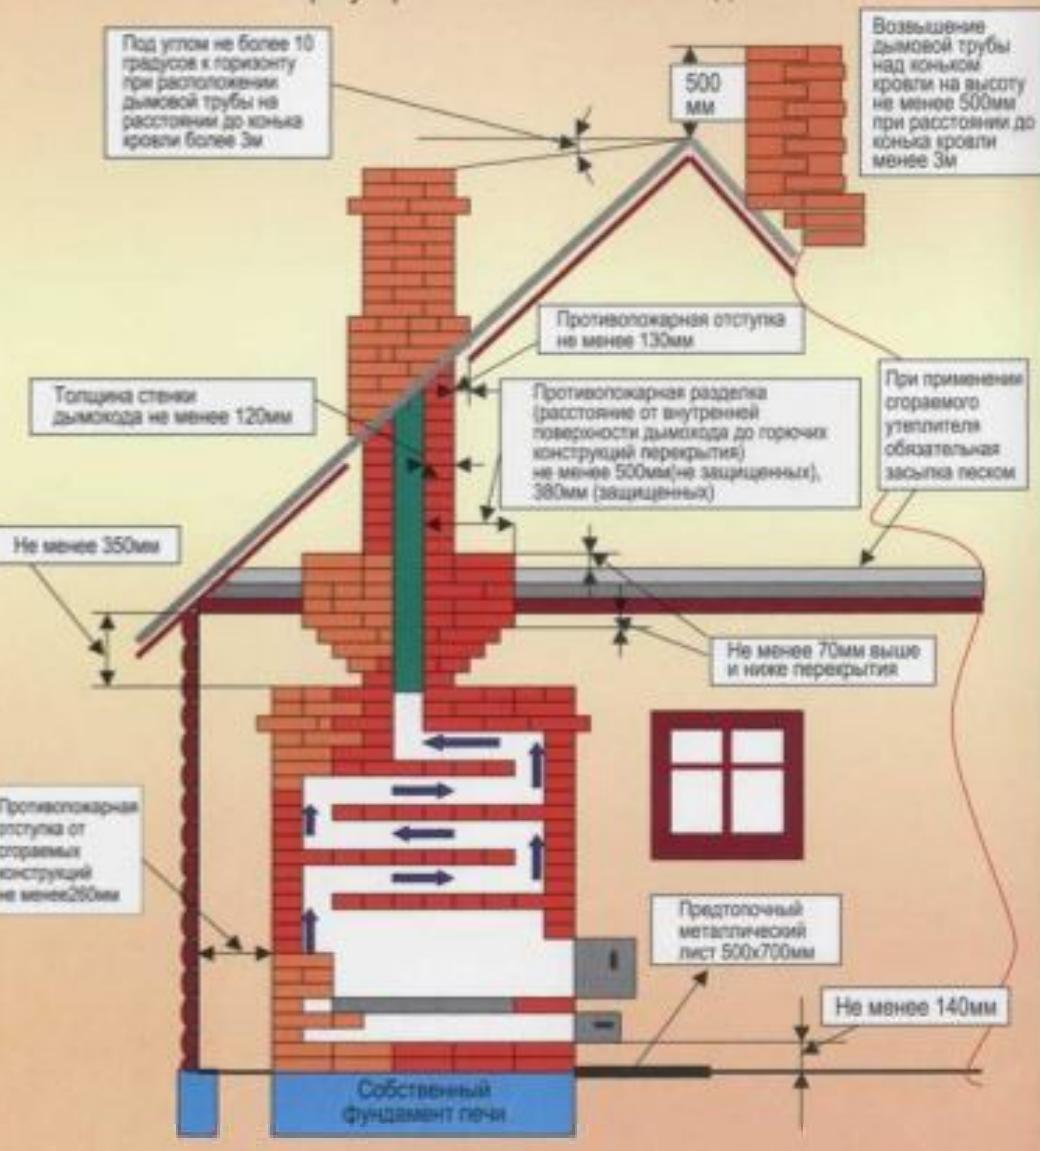

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - неизменная причина пожаров в период отопительного сезона. Существует закономерность: больше половины печных пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые люди. И причиной тому - не только нарушение требований пожарной безопасности, а неосторожность из-за плохого зрения и памяти.

Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах. Строительные нормы и правила требуют, чтобы устройство любой печи соответствовало противопожарным требованиям.

В сильные морозы печи нередко тонут длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями здания, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь лучше два-три раза в день не более 1,5 часов, чем один раз длительное время. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

У печей, на перекрышках которых нельзя сушить бельё, другие горючие материалы, и, конечно, нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Такие случаи редки, но они обычно приводят к сожогам и гибели людей.

Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стениевые дымовые каналы в пределах помещения и особенно дымовые трубы на чердаке и выше крыши необходимо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.

Нельзя выбрасывать непотушенные угли и золу вблизи строений.

Домовладельцы должны не реже одного раза в два месяца очищать от скопления сажи дымоходы каминарных печей. Мебель и другие горючие предметы нельзя распологать ближе 0,7 м от топящейся печи, а от топочных отверстий не менее 1,25 м.

Запрещается оставлять малолетних детей у топящихся печей без присмотра взрослых.

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междутяжковыми перекрытиями должны иметь утюжение кирпичной кладки - рашницу. Не нужно забывать и про утюжение стенок печи.



На стараемся полу перед топкой прибивается металлический лист размером не менее 0,5x0,7 метров. Топку выкладывают из огнеупорного кирпича.

Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей поверхностью одной из стенок к деревянным конструкциям. Между ними должен оставаться воздушный промежуток на всю высоту печи.

На вком случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По полкам огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены. Необходимо следить за тем, чтобы дверцы топящейся печи были закрыты.



Нельзя хранить вещи, бумагу, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, опасные материалы и вещества вблизи печей.

Нельзя применять для разжига печей керосин, бензин и другие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Дымоходы следует выводить выше крыши на 70 см.

Ремонтировать печь обязаны домовладелец, а кладку печи должен выполнять квалифицированный специалист.



Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности залог сохранности Вашей жизни и Вашего имущества!